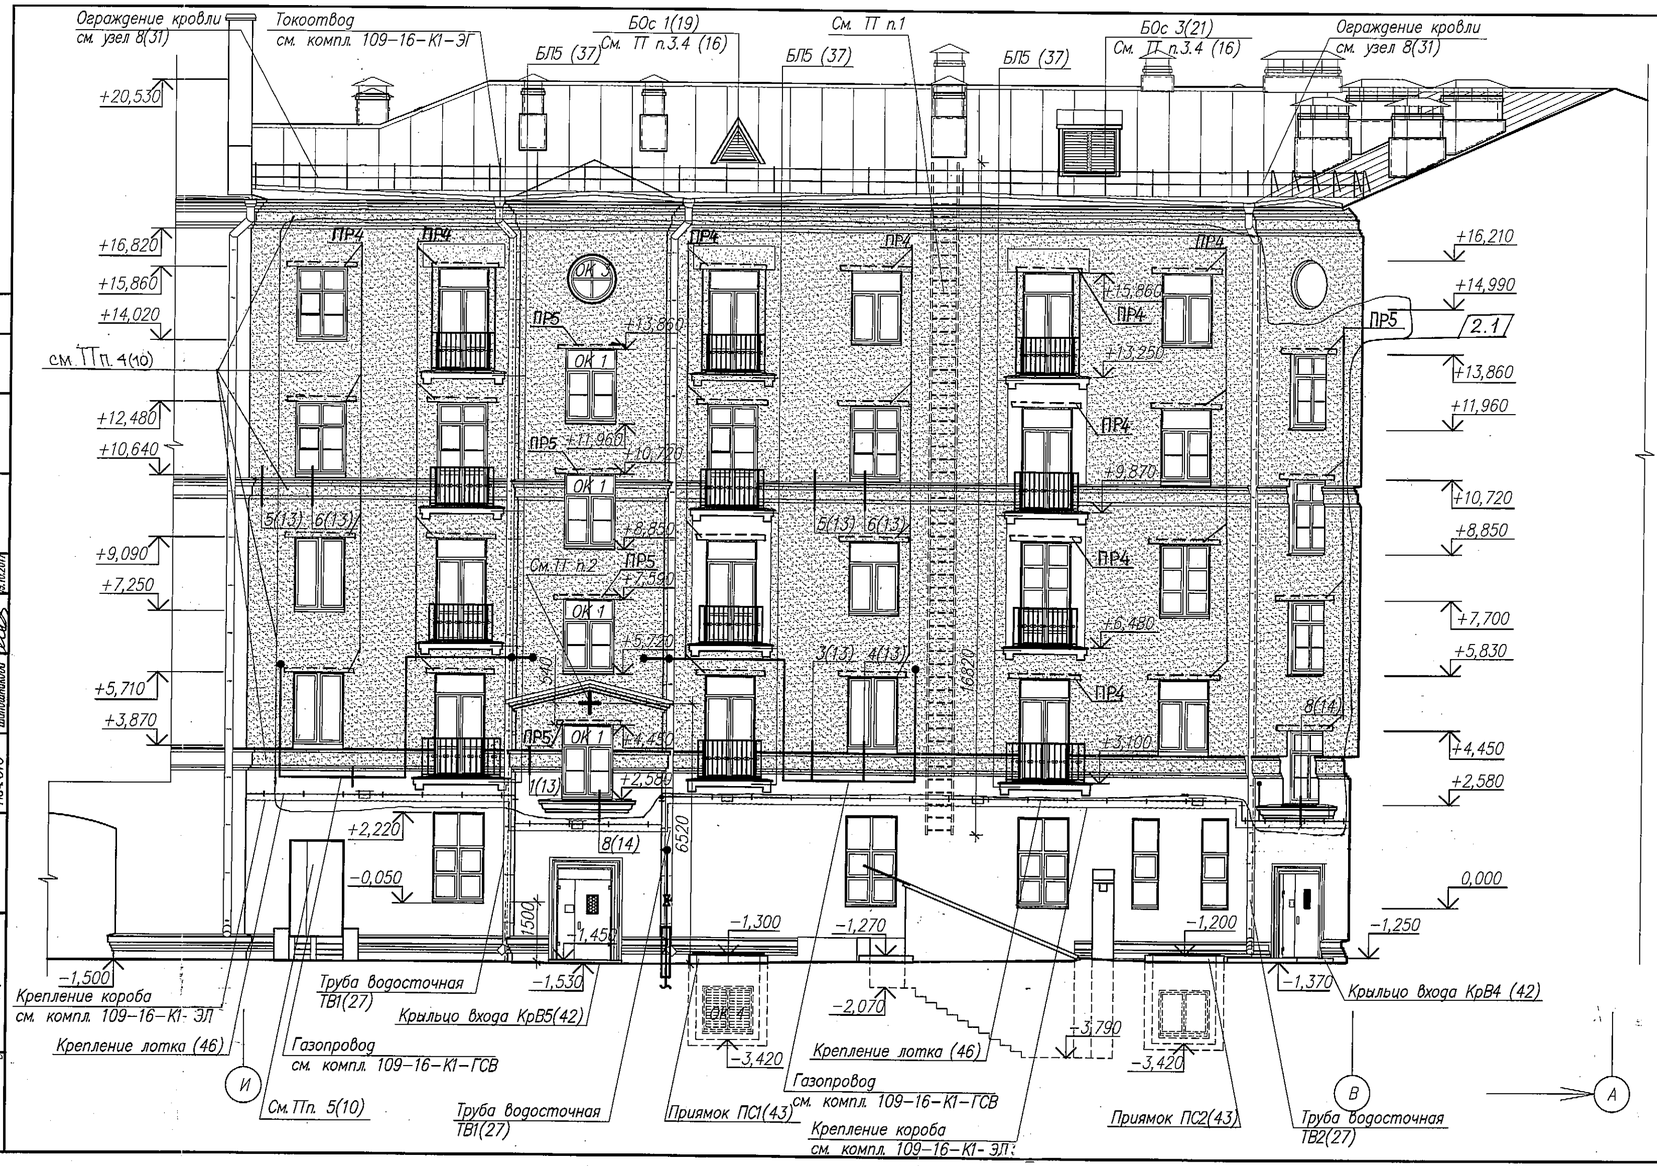

1. Существующую наружную пожарную металлическую лестницу демонтировать.
Конструкция лестницы:
- из продольные уголки 50х50х4 (L=16,82 м, кол-во 2 шт, общая масса 103,62кг);
- из продольная труба ø60 (L=16,82 м, кол-во 1 шт, общая масса 67,3кг);
- поперечные стержни ø18 L=700м, шаг 300, кол-во 50 шт, общ массой 70кг);
- уголки крепления к стене 50х50х4, L=800м (8шт, общ массой 19,8кг).

Крепления срезать заподлицо с наружной гранью стены.

2. Место установки светильников наружного освещения (см. комплект 109-16-К1-ЭЛ). Крепления светильников наружного освещения смотреть лист 47.

3. Существующие деревянные оконные и балконные блоки со стороны фасадов очистить от слоев старой краски, пыли и грязи и окрасить см.ТТп. 6. Колер – RAL-7044.

Оконные блоки квартир размерами 1870(h)х1240мм – 29шт, 1840(h)х1260мм – 12шт.

Балконные блоки квартир размерами 2610(h)х1190мм – 12шт, 2570(h)х1260мм – 6шт.

Оконные блоки размером 1100(h)х1270мм: в коридоре подвала – 2шт, в помещении специального назначения – 1шт.

4. Существующие оконные и балконные блоки из ПВХ профиля со стороны фасадов очистить от пыли и грязи и окрасить см.ТТп. 6. Колер – RAL-7044.

Оконные блоки квартир размерами 1870(h)х1240мм – 66шт, 1840(h)х1260мм – 20шт.

Балконные блоки квартир размерами 2610(h)х1190мм – 2шт, 2570(h)х1260мм – 27шт.

Оконные блоки встроенных помещений первого этажа размером 2270(h)х1260мм:
- КУП "Минский городской центр недвижимости" – 25шт;
- Белорусский фонд милосердия и здоровья – 3шт;
- ОАО "Минские телевизионные информационные сети" – 11шт;

и размером 2270(h)х1260мм в ОАО "Минские телевизионные информационные сети" – 2шт.

Оконные блоки встроенных помещений в подвале размером 1100(h)х1270мм:
- Арендуемые помещения – 3шт;
- Вспомогательные помещения – 1шт;
- Административное помещение – 1шт;

и размером 1190(h)х1270мм в ювелирной мастерской – 1шт.

5. Существующие наружные дверные блоки встроенных помещений из ПВХ профиля со стороны фасадов очистить от пыли и грязи и окрасить см.ТТп. 6. Колер – RAL-7005.
- КУП "Минский городской центр недвижимости" – дверные блоки частично остекленные размером 2320(h)х1260мм – 2 шт;
- Белорусский фонд милосердия и здоровья – дверной блок глухой размером 2530(h)х1240мм – 1шт;
- ОАО "Минские телевизионные информационные сети" – дверной блок частично остекленный размером 3000(h)х1500мм – 1шт.

6. Для окрашивания деревянных оконных и балконных блоков; наружных дверных блоков, оконных и балконных блоков из ПВХ профиля со стороны фасадов применить полиуретановую акриловую эмаль по типу "Capacryl PU-Satin" в два слоя (расход 100–120мл/м² на один слой) по грунтовке по типу "Capacryl Haftprimer" в один слой (расход 100–130мл/м² на один слой) фирмы "CAPAROL". При подготовки поверхностей соблюдать инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя отделочных материалов.

Изм.	Колич.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
2	1	–	182-20		01.2020

109-16-К1-АС

Капитальный ремонт с реставрацией жилого дома N39 по ул. Карла Маркса в г. Минске

Стадия	Лист	Листов
С	11	

ГАП	Кручонак		01.17
Разраб.	Кондратенко		01.17
Н. контр.	Кручонак		01.17

Фасад И – В

РУП "Институт" "БЕЛЖИЛПРОЕКТ"

Согласовано
Гл. спец. ЭЛ Лапшова 19.10.2017
Нач. ОАиД Коршук 19.10.2017
Нач. СТО Шапошникова 19.10.2017

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата 31.10.17

Инв. N подл. 1153

Формат А4Х3